


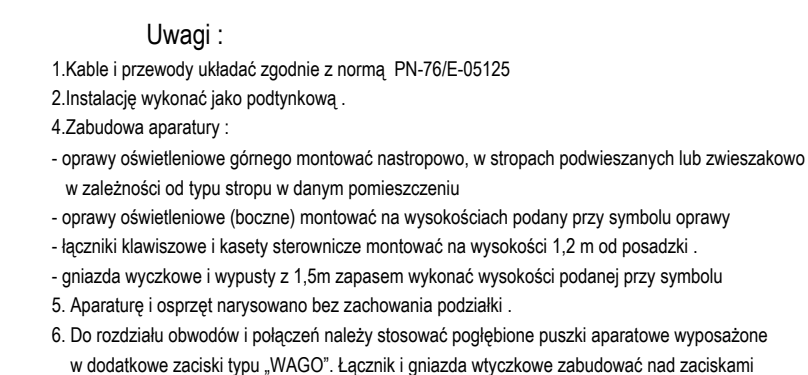

- – łącznik klawiszowy 1-biegunowy, biały, IP-20 ,PIT , 16A 250V
- – łącznik klawiszowy 1-biegunowy, biały, hermetyczny, IP-44 ,PIT , 16A 250V -w biurcu,
- – łącznik klawiszowy 1-biegunowy, biały, hermetyczny, IP-44 ,PIT , 16A 250V -w hali
- – łącznik klawiszowy świecznikowy, biały,IP-20 ,PIT , 16A 250V
- – łącznik klawiszowy świecznikowy, biały, hermetyczny, IP-44 ,PIT , 16A 250V
- – łącznik klawiszowy schodowy, biały, IP-20 ,PIT , 16A 250V
- – łącznik klawiszowy schodowy 2-obwodowy, biały, IP-20 ,PIT , 16A 250V
- – łącznik klawiszowy schodowy, biały, hermetyczny, IP-44 ,PIT , 16A 250V
- – łącznik klawiszowy krzyżowy, biały, IP-20 ,PIT , 16A 250V
- – przycisk 1-biegunowy klawiszowy "światło", biały, IP-204 ,PIT , 16A 250V
- – kasetka sterownicza z 1 przyciskiem podświetlanym typu N-42-1KL:Z-X2, IP-44, NIT , 16A 250V
- – kasetka sterownicza z 2 przyciskami podświetlanymi typu N-42-2KL:Z-X2:KL:Z-X2, IP-44, NIT , 16A 250V
- – pokrywka uchylna KD3 Q2S - 568 RS 7011 Z dwiema puszkami do gniazd typu GB4 MB, 8 MOD. M45 firmy ELEKTRAPLAN
- – Gniazdo wtyczkowe podwinkowe pojedyncze, hermetyczne, IP-44 10/16A, 250V z bolcem uziemianym 2P+ Z
- – Gniazdo wtyczkowe podwinkowe podwójne, 10/16A, 250V z bolcem uziemianym 2P+ Z
- – Gniazdo wtyczkowe nadwinkowe pojedyncze, hermetyczne, 3-fazowe 16A, 400/230V z bolcem uziemianym 3P+N+PE, IP-54
- – Wypust z 1,5m zapasem kabla do podłączenia urządzenia 3-fazowego
- – Wypust z 1,5m zapasem kabla do podłączenia urządzenia 1-fazowego
- – przyłącze do bramy zakładowej wtyczką 3-faz. 10/16A, 250V z bolcem uziemianym 3P+N+PE, IP65

Symbol	Nazwa	Produkt	Lamp
	Oprawa typu "HIGHBAY" z wieszakową szyną N° 370	SILECO HIGHTechnologie	1xHCL E 260 W
	Oprawa z wieszakową szyną HERMATIC 280E WIO 00305	LITOL IP-55, z wieszakową szyną	2xP80 R50
	Oprawa zwieszkowa, IP 20 typu SLR 1 x 12/147/9A6	Lumie C - z wieszak 1,5m	2xSMH 26 W
	LUGSTAR pl Basic 2x18W, do sufitu podwieszanego, IP 20, G24-e	compact downlight	2xFSQH 18 W
	LUGSTAR NT ZONE GLASS 2x18W, nastropowa, IP 20, G24-e	compact downlight z szybą matową	2xFSQH 18 W
	LUGSTAR pl Basic 2x18W, do sufitu podwieszanego, IP 20, G24-e	compact downlight z szybą matową CS03	2xFSQH 18 W
	LUGSTAR HT pl Basic 1x18W, do sufitu podwieszanego, IP 23, G24-e	compact downlight z szybą matową CS03	1xFSQH18W
	Oprawa LUGOCASIC pl TP 5KAR IP 40 2x41W, do sufitu podwieszanego modułowego	LUG	x4rD 14 W
	Oprawa nastropowa oclipo, IP 55, typu SLS 234-T2SR	Europlex TC	2xSF2D 11 W
	Oprawa LUGOCASIC pl PLX I IP 20 2x36W, do sufitu podwieszanego modułowego	LUG	2xFD 36 W
	Oprawa Atlantyk 3 PC IP 65 2x36	LUG	2xFD 36 W
	Oprawa Morsun typ SLS 422 7-20	SITECO	2xFD 58 W
	Oprawa Morsun typ SLS 412 7-2A	SITECO	2xFD 18 W
	oprawa nadcieniona zewnętrzna, hermetyczna, do lamp żarowych 1x100 W A60 IP44		1xWJIP-44 zwizn-44
	oprawa nadcieniona zewnętrzna, nadmorska, hermetyczna, do lamp żarowych 1x100 W A60 IP44		1xWJIP-44
	Oprawa oświetlenia podłogowego wyposażona w inwerter 1h, 1x18/18/36/58W IP 20		1x18/36/58W, 1h
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1h, 1x18W IP 65 praca „na czernię”		1x18W, 1h
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1h, 1x18W IP 65 praca „na czernię”		1x18W, 1h
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1h, 1x18W IP 65 połączenie awaryjne pracy „na zielono” nadcienione 1F		1x18W, 1h
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1h, 1x18W IP 65 nadcienione, praca „na czernię”	UNIC SE AT Lee 3x0	1x18W, 1h
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1h, 1x18W IP 65 nadcienione, praca „na czernię”	UNIC SE AT Lee 3x0	1x18W, 1h

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
OCHRONA PODSTAWOWA: • ochrona przed dotykiem bezpośrednim
 • ochrona przed dotykiem pośrednim
OCHRONA PRZY UŻYTKOWANIU: • samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
 • zabezpieczenia przeciwprężności
 • zabezpieczenia różnicowo-prądowe
 • izolacja podłoga lub wzmacniona

Jednostka projektowa:		Inwestor:	
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO BPP Jerzy Jakimiec ul. Słowackiego 26b, 81-300 Wągrowiec tel. (074)8422139; e-mail: bpp@bpp.pl		INVEST-PART ul. Uczniowska 21-50/30 Wągrowiec	
Inwestycja: ROZWOJ ŚWIWONICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZECZ JEGO ROZBUDOWĄ; 58-100 Świdnica, ul. Towarowa			
Projekt:	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	№ rys.:	E-3
Nazwa rysunku:	Rysunek instalacji elektrycznych PIERWSZE PIERZIO	Skala:	1:100
Projektant:	UAN, N.635560 DN/58/146501	Podpis:	
Pracownik:	mgr inż. Zbigniew Marczak	Proz.	
Świadectwo:	NBPZ V-73423/39/5506 DOŚ/012/31302		
Data:	kwiecień 2012	PRAMA AUTORSKA ZAŚWIADCZONA KOPOWNIEM BEZ PRZEBIEGU ZŁOŻY AUTORA WARSZAWA	