PRZEKRÓJ PRZEZ HALĘ SKALA 1:100

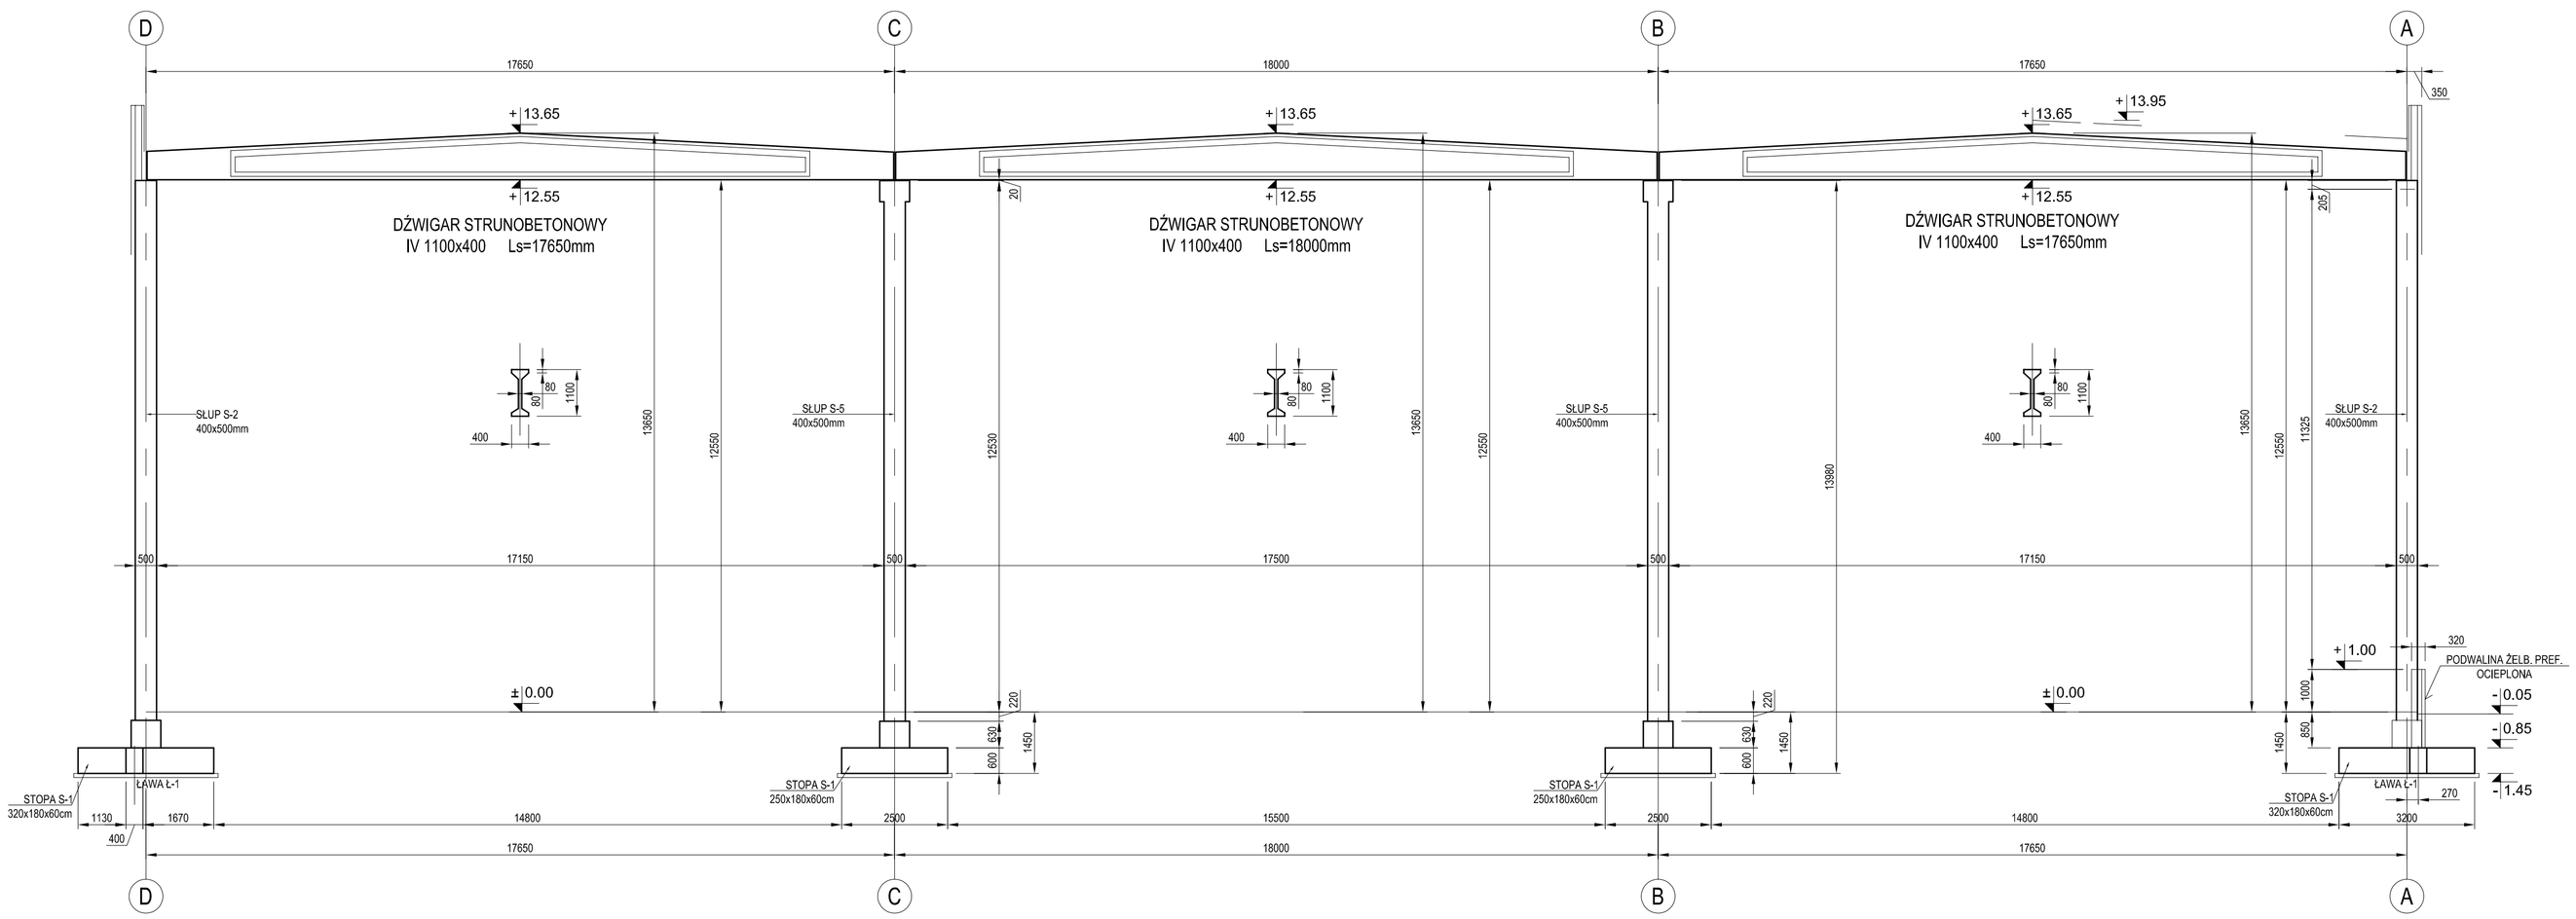

WIDOK W PŁASZCZYZNIE STĘŻEŃ SKALA 1:100

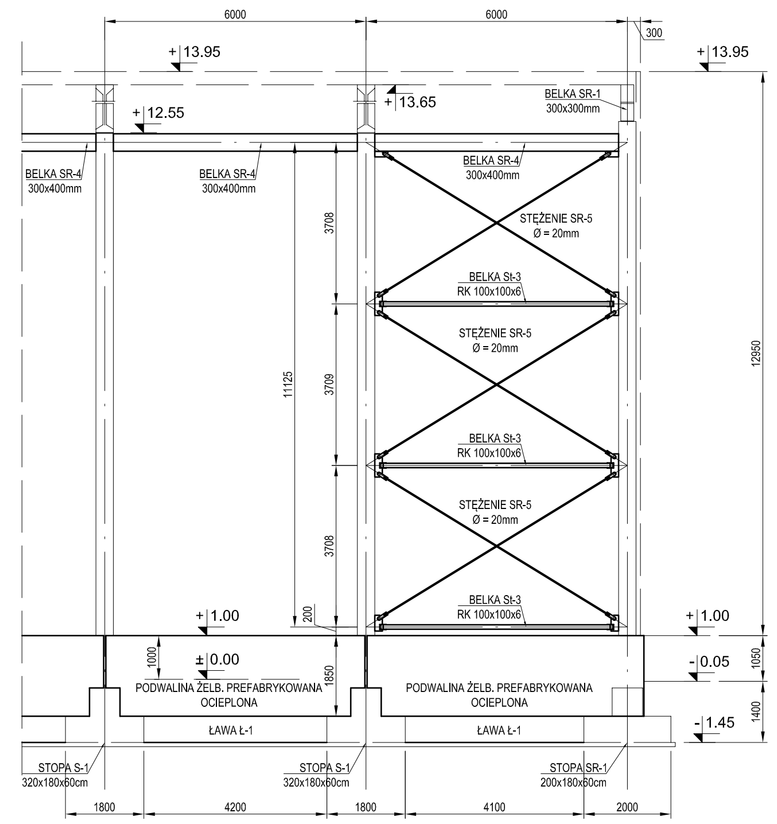

BETON - FUNDAMENTY	C25/30 (B30)
OTULINA DLA ELEMENTÓW:	
STOPY FUND. DÓŁ	- 5,0cm
STOPY FUND. GÓRA	- 3,0cm
BELKI, PODCIĄGI, SŁUPY	- 2,5cm (biura)
BELKI, PODCIĄGI, SŁUPY	- 5,0cm
BETON SŁUPY - BELKI	C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA	A-IIIN (RB500W)
STAL ZBROJENIOWA	A-I (PB240)

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI BUDOWY BEZWZGLEDNIE OPRACOWAĆ:
   a) PROJEKT WYKONAWCZY DLA WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH;
   b) PROJEKT ODWODNIENIA WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY;
   c) DOCELOWY PROJEKT ODWODNIENIA TERENU POD BUDOWĘ,
2. BUDOWĘ REALIZOWAĆ W OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANŻ;
3. POZIOM ODNIESIENIA WG PROJEKTU ARCHITEKTURY;
4. DOKŁADNA LOKALIZACJA ŚCIAN MUROWANYCH WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY. ŚCIANY MUROWANE ŁĄCZYĆ Z PRZYLEGAJĄCYMI ELEMENTWMI ŻELBETOWYMI ZA POMOCĄ SZYN NP. CEBOX LUB SIĘGACZY Z PRĘTÓW Ø 4,5 (6);
5. ŚREDNICE GIĘĆ PRĘTÓW, DŁUGOŚCI ZAKŁADU, ZAKOTWIENIA, ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY PRĘTAMI ORAZ POZOSTAŁE WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE DLA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH WG PN-EN 1992-1-1:2008;
5. NA PODPORACH (ŚCIANACH, PODCIĄGACH) WYKONAĆ UCIĄGLENIE (KOTWIENIE) PRĘTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH PŁYT NA DŁUGOŚCI NORMOWYCH ZAKŁADÓW ;
6. NAROŻA TZW. SWOBODNE W MIEJSCU OPARCIA PŁYT NA ŚCIANACH ZBROIĆ DODTATKOW SIATKAMI ZGODNIE Z ZASADĄ ZBROJENIA PŁYT;

PRACOWNIA PROJEKTOWA
46-200 Kluczbork ul. Damrota 34/3
tel. (+48) 602-745-990
mgr inż. Krzysztof Slerakowski
slerakowski@op.home.pl

	Imię i nazwisko	nr upr.	data	podpis
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Slerakowski	2295/70/Op 2969/90/Op OPL/BO1438/07/	08. 2015r.	
Sprawdzający:	mgr inż. Renata Maślankiewicz - Slerakowska	3559/KO/Op OPL/BO1434/07/	08. 2015r.	
Obiekt:	Hala produkcyjno - magazynowa z częścią biurowo - socjalną oraz zbiornikami technicznymi i urządzeniami budowlanymi w Chełstówku		rysunek: PB-K-04	
Zlecający:	"OLPROJEKT" - Paweł Olejnicki, 55-400 Oleśnica ul. Wileńskowa 19 Pracownia Architektoniczna Bolesława Purszke 55-400 Oleśnica ul. Wojska Polskiego 16a/5			
Inwestor:	ILPEA Sp. z o. o. 53-015 Wrocław, ul. Wiosenna 14/2		skala: 1:100	
Temat projektu:	Budowa hali produkcyjno - magazynowej z częścią biurowo - socjalną oraz zbiornikami technicznymi i urządzeniami budowlanymi w Chełstówku			
Temat rysunku:	Hala produkcyjno - magazynowa z częścią biurowo - socjalną PRZEKRÓJ PRZEZ HALĘ ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH			
Branża:	KONSTRUKCJA			
Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANY			