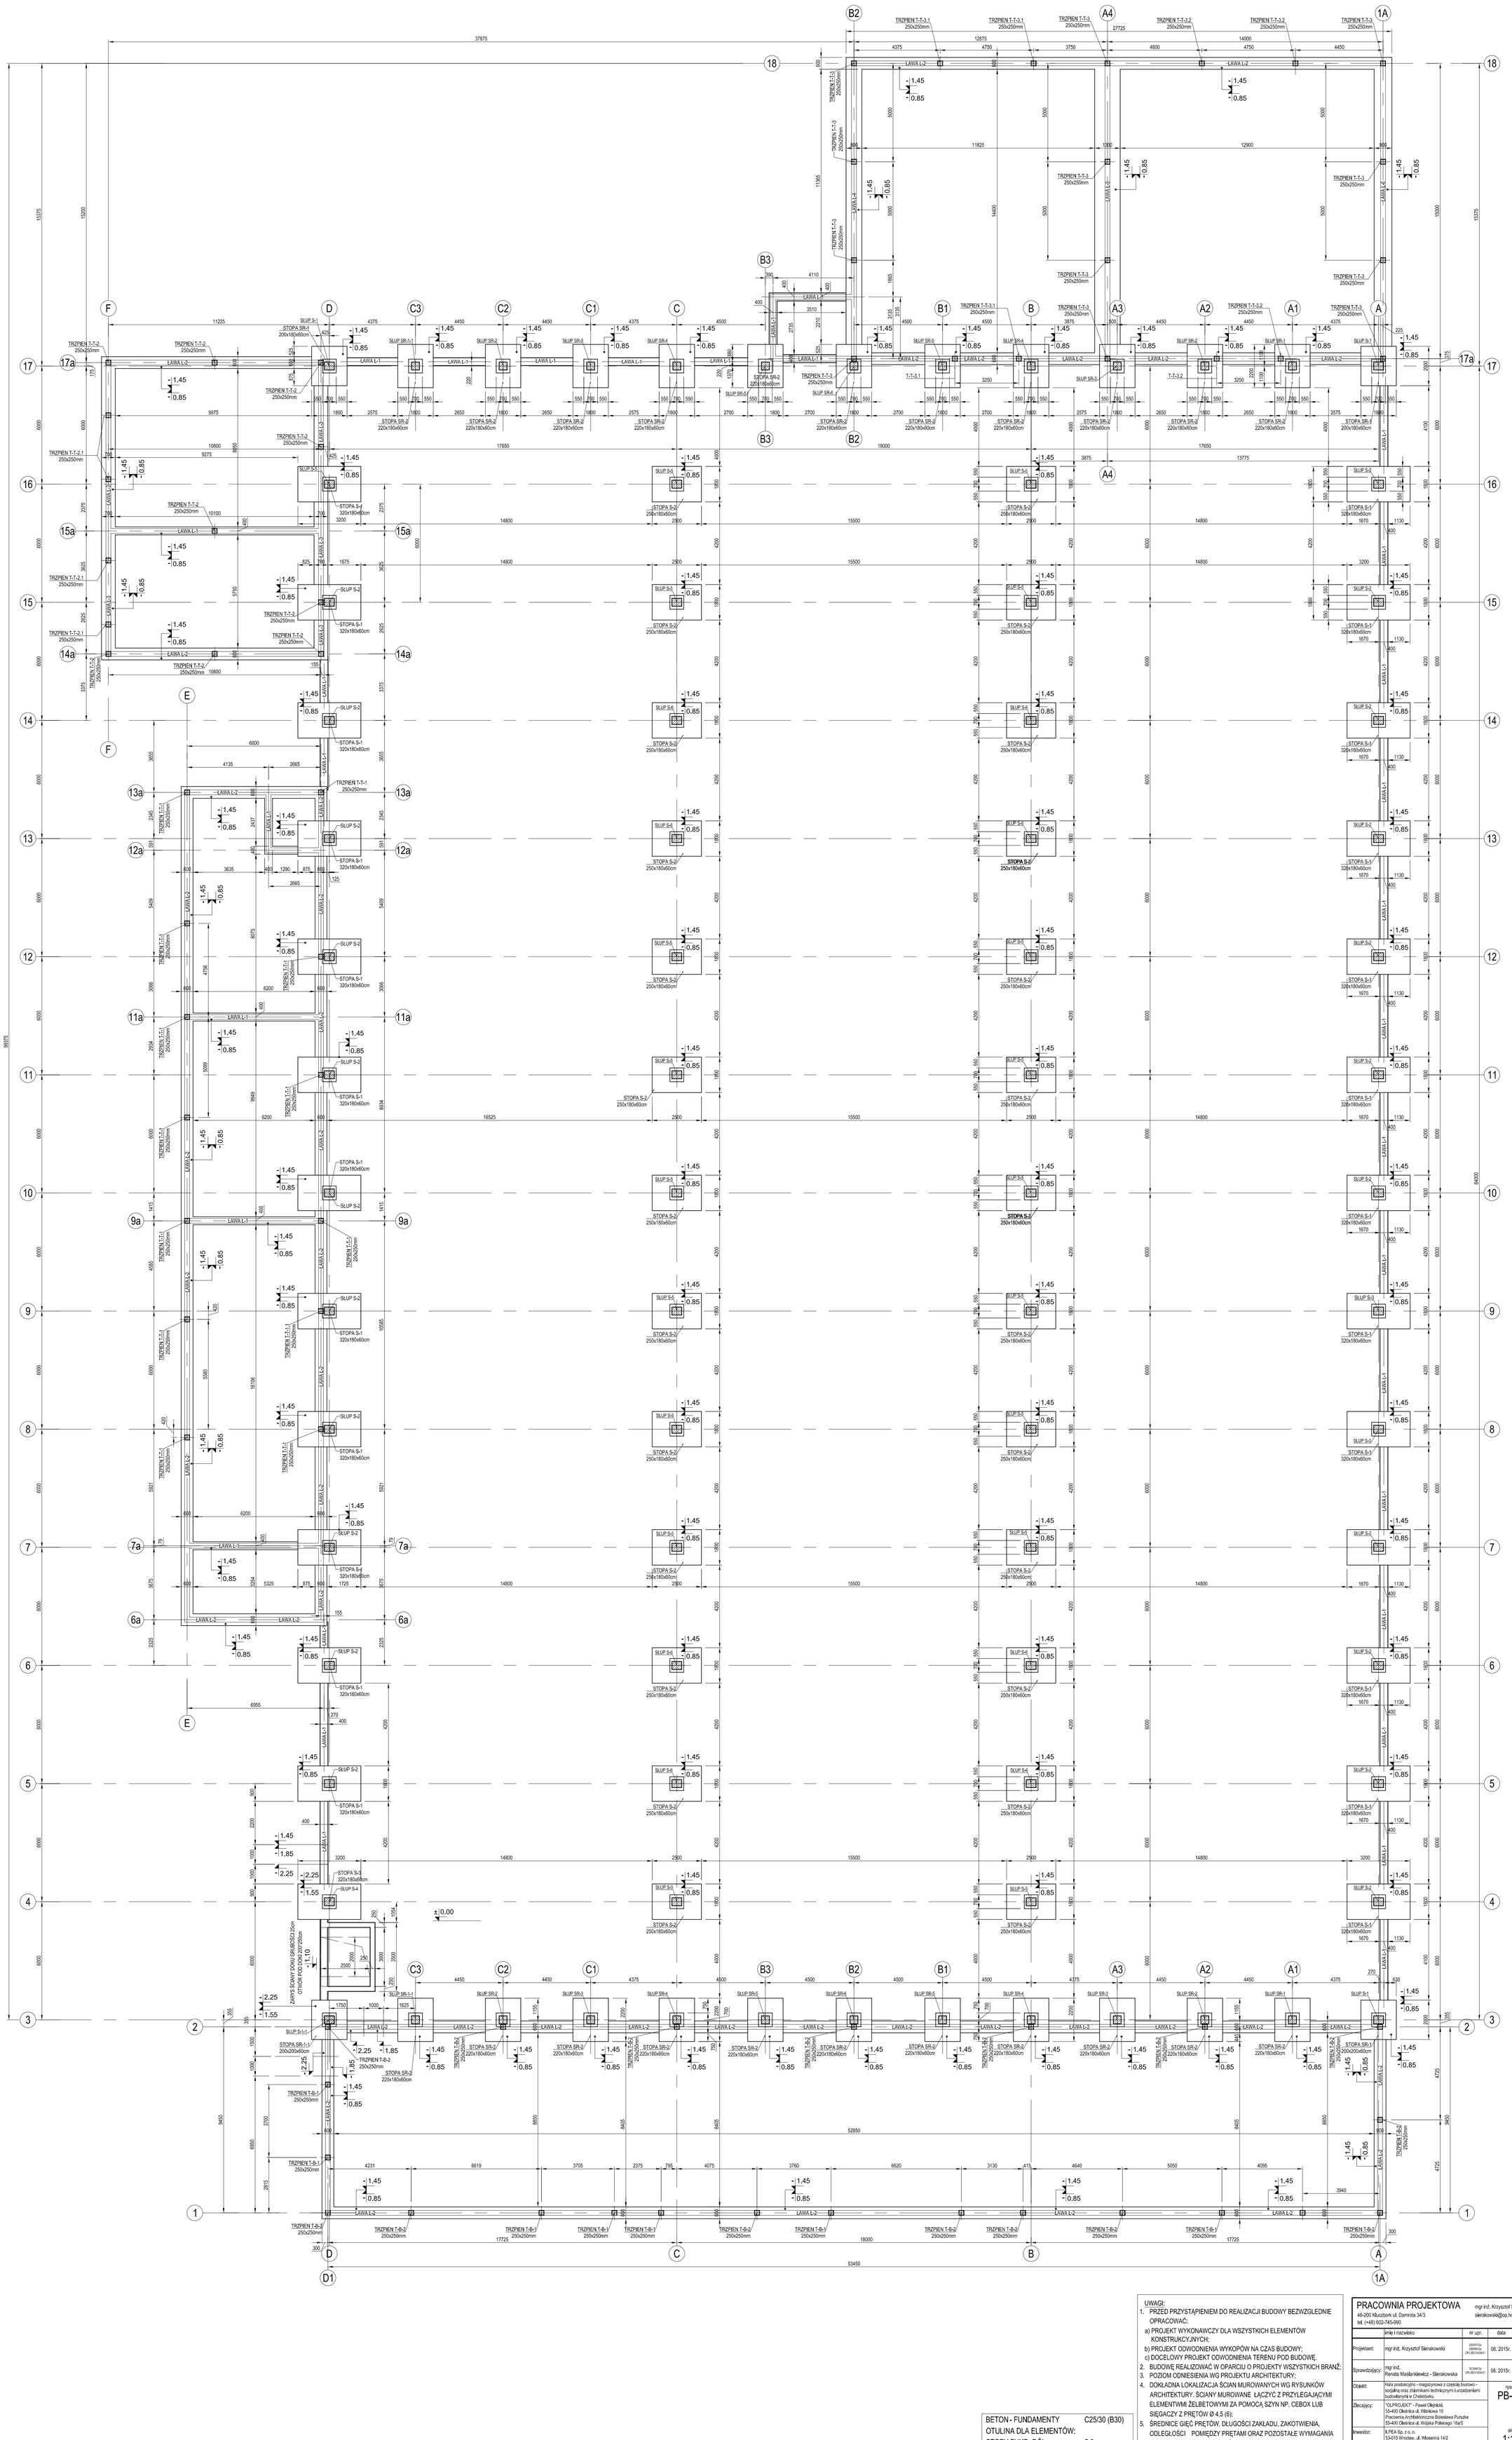

BETON - FUNDAMENTY	C25/30 (B30)
OTULINA DLA ELEMENTÓW:	
STOPY FUND. DÓŁ	- 5,0cm
STOPY FUND. GÓRA	- 3,0cm
BELKI, PODCIĄGI, SŁUPY	- 2,5cm (biura)
BELKI, PODCIĄGI, SŁUPY	- 5,0cm
BETON SŁUPY - BELKI	C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA	A-IIIN (RB500W)
STAL ZBROJENIOWA	A-I (PB240)

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI BUDOWY BEZWZGLĘDNIE OPRACOWAĆ:
   a) PROJEKT WYKONAWCZY DLA WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH;
   b) PROJEKT ODWODNIENIA WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY;
   c) DOCELOWY PROJEKT ODWODNIENIA TERENU POD BUDOWĘ.
2. BUDOWĘ REALIZOWAĆ W OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANŻ;
3. POZIOM ODNIESIENIA WG PROJEKTU ARCHITEKTURY;
4. DOKŁADNA LOKALIZACJA ŚCIAN MUROWANYCH WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY. ŚCIANY MUROWANE ŁĄCZYĆ Z PRZYLEGAJĄCYMI ELEMENTWMI ŻELBETOWYMI ZA POMOCĄ SZYN NP. CEBOX LUB SIĘGACZY Z PRĘTÓW Ø 4,5 (6);
5. ŚREDNICE GIĘĆ PRĘTÓW, DŁUGOŚCI ZAKŁADU, ZAKOTWIENIA, ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY PRĘTAMI ORAZ POZOSTAŁE WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE DLA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH WG PN-EN 1992-1-1:2008;
6. NA PODPORACH (ŚCIANACH, PODCIĄGACH) WYKONAĆ UCIĄGLENIE (KOTWIENIE) PRĘTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH PŁYT NA DŁUGOŚCI NORMOWYCH ZAKŁADÓW ;
7. NAROŻA TZW. SWOBODNE W MIEJSCU OPARCIA PŁYT NA ŚCIANACH ZBROIĆ DODTATKOW SIATKAMI ZGODNIE Z ZASADĄ ZBROJENIA PŁYT;

PRACOWNIA PROJEKTOWA
46-200 Kluczbork ul. Damrota 34/3
tel. (+48) 602-745-990
mgr inż. Krzysztof Sierakowski
sierakowski@op.home.pl

	imię i nazwisko	nr upr.	data	podpis
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Sierakowski	2264/70/p 2969/87/p OPL/BO/14/2007	08. 2015r.	
Sprawdzający:	mgr inż. Renata Maślankiewicz - Sierakowska	3031/84/p OPL/BO/14/2007	08. 2015r.	

Obiekt:	Hala produkcyjno - magazynowa z częścią biurowo - socjalną oraz zdokimkami technicznymi i urzadzeniami budowlanymi w Chełstowku
Zlecający:	"OLPROJEKT" - Paweł Olejniński. 55-400 Oleśnica ul. Wiśniowa 19 Pracownia Architektoniczna Bolesławca Purzyka 55-400 Oleśnica ul. Wojska Polskiego 16a/5
Inwestor:	ILPEA Sp. z o. o. 53-015 Wrocław, ul. Wiosenna 14/2
Temat projektu:	Budowa hali produkcyjno - magazynowej z częścią biurowo - socjalną oraz zdokimkami technicznymi i urzadzeniami budowlanymi w Chełstowku
Temat rysunku:	Hala produkcyjno - magazynowa z częścią biurowo - socjalną RZUT FUNDAMENTÓW
Branża:	KONSTRUKCJA
Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANY

rysunek: PB-K-01

skala: 1:100