


PARTEROWY BUDYNEK  
ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY

- SW1 - Ściana działowa-bud.administracyjno-socjalny 12,5cm: płyty gk 2 x 1,25cm ( w pomieszczeniach "mokrych" zastosować płyty wodoodporne)
- konstrukcja ściany na profilach CW75 i UW75
- wypełnienie- wełna mineralna 5cm
- płyty gk 2 x 1,25cm ( w pomieszczeniach "mokrych" zastosować płyty wodoodporne)
- SW2 - Ściana działowa,instalacyjna - bud. admin.-socjal. 20cm: płyty gk 2 x 1,25cm ( w pomieszczeniach "mokrych" zastosować płyty wodoodporne)
- zastosować płyty wodoodporne)
- konstrukcja ściany na profilach CW75 i UW75
- wypełnienie- wełna mineralna 5cm
- puszka instalacyjna 5cm
- konstrukcja ściany na profilach CW75 i UW75
- płyty gk 2 x 1,25cm ( w pomieszczeniach "mokrych" zastosować płyty wodoodporne)

UWAGA:  
Ściany instalacyjne do montażu armatury sanitarnej według wytycznych producenta

KABINY NATRYSKOWE systemowe z płyt HPL

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU			
1.BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY			
Nr	POMIESZCZENIE	POSADZKA	PŁ(m²)
3.0.26	KOTŁOWNIA	SZTUFOWANIE BETON	18,50
3.0.27	OPEN SPACE	PANELE WOD.	89,0088,70
3.0.27A	KOMUNIKACJA	PANELE WOD.	5,55
3.0.28	WC MĘSKI	GRES / R/ITYC CERAM.	6,37
3.0.29	WC DAMSKI	GRES / R/ITYC CERAM.	3,61
3.0.30	KOMUNIKACJA	GRES / R/ITYC CERAM.	27,4127,95
3.0.31	WC DAMSKI	GRES / R/ITYC CERAM.	5,12
3.0.32	WC MĘSKI	GRES / R/ITYC CERAM.	6,37
3.0.33	OPEN SPACE	PANELE WOD.	90,14
3.0.33 A	SALKA KONFERENCYJNA	GRES LUB PANELE WOD.	11,30
3.0.33 B	SZATNIA KOBIECI	GRES / R/ITYC CERAM.	31,27
3.0.33 C	UMYWALNIA KOBIECI	GRES / R/ITYC CERAM.	10,24
3.0.33 D	SZATNIA MĘŻCZYZN	GRES / R/ITYC CERAM.	15,75
3.0.33 E	UMYWALNIA MĘŻCZYZN	GRES / R/ITYC CERAM.	10,44
SUMA:			246,52241,17

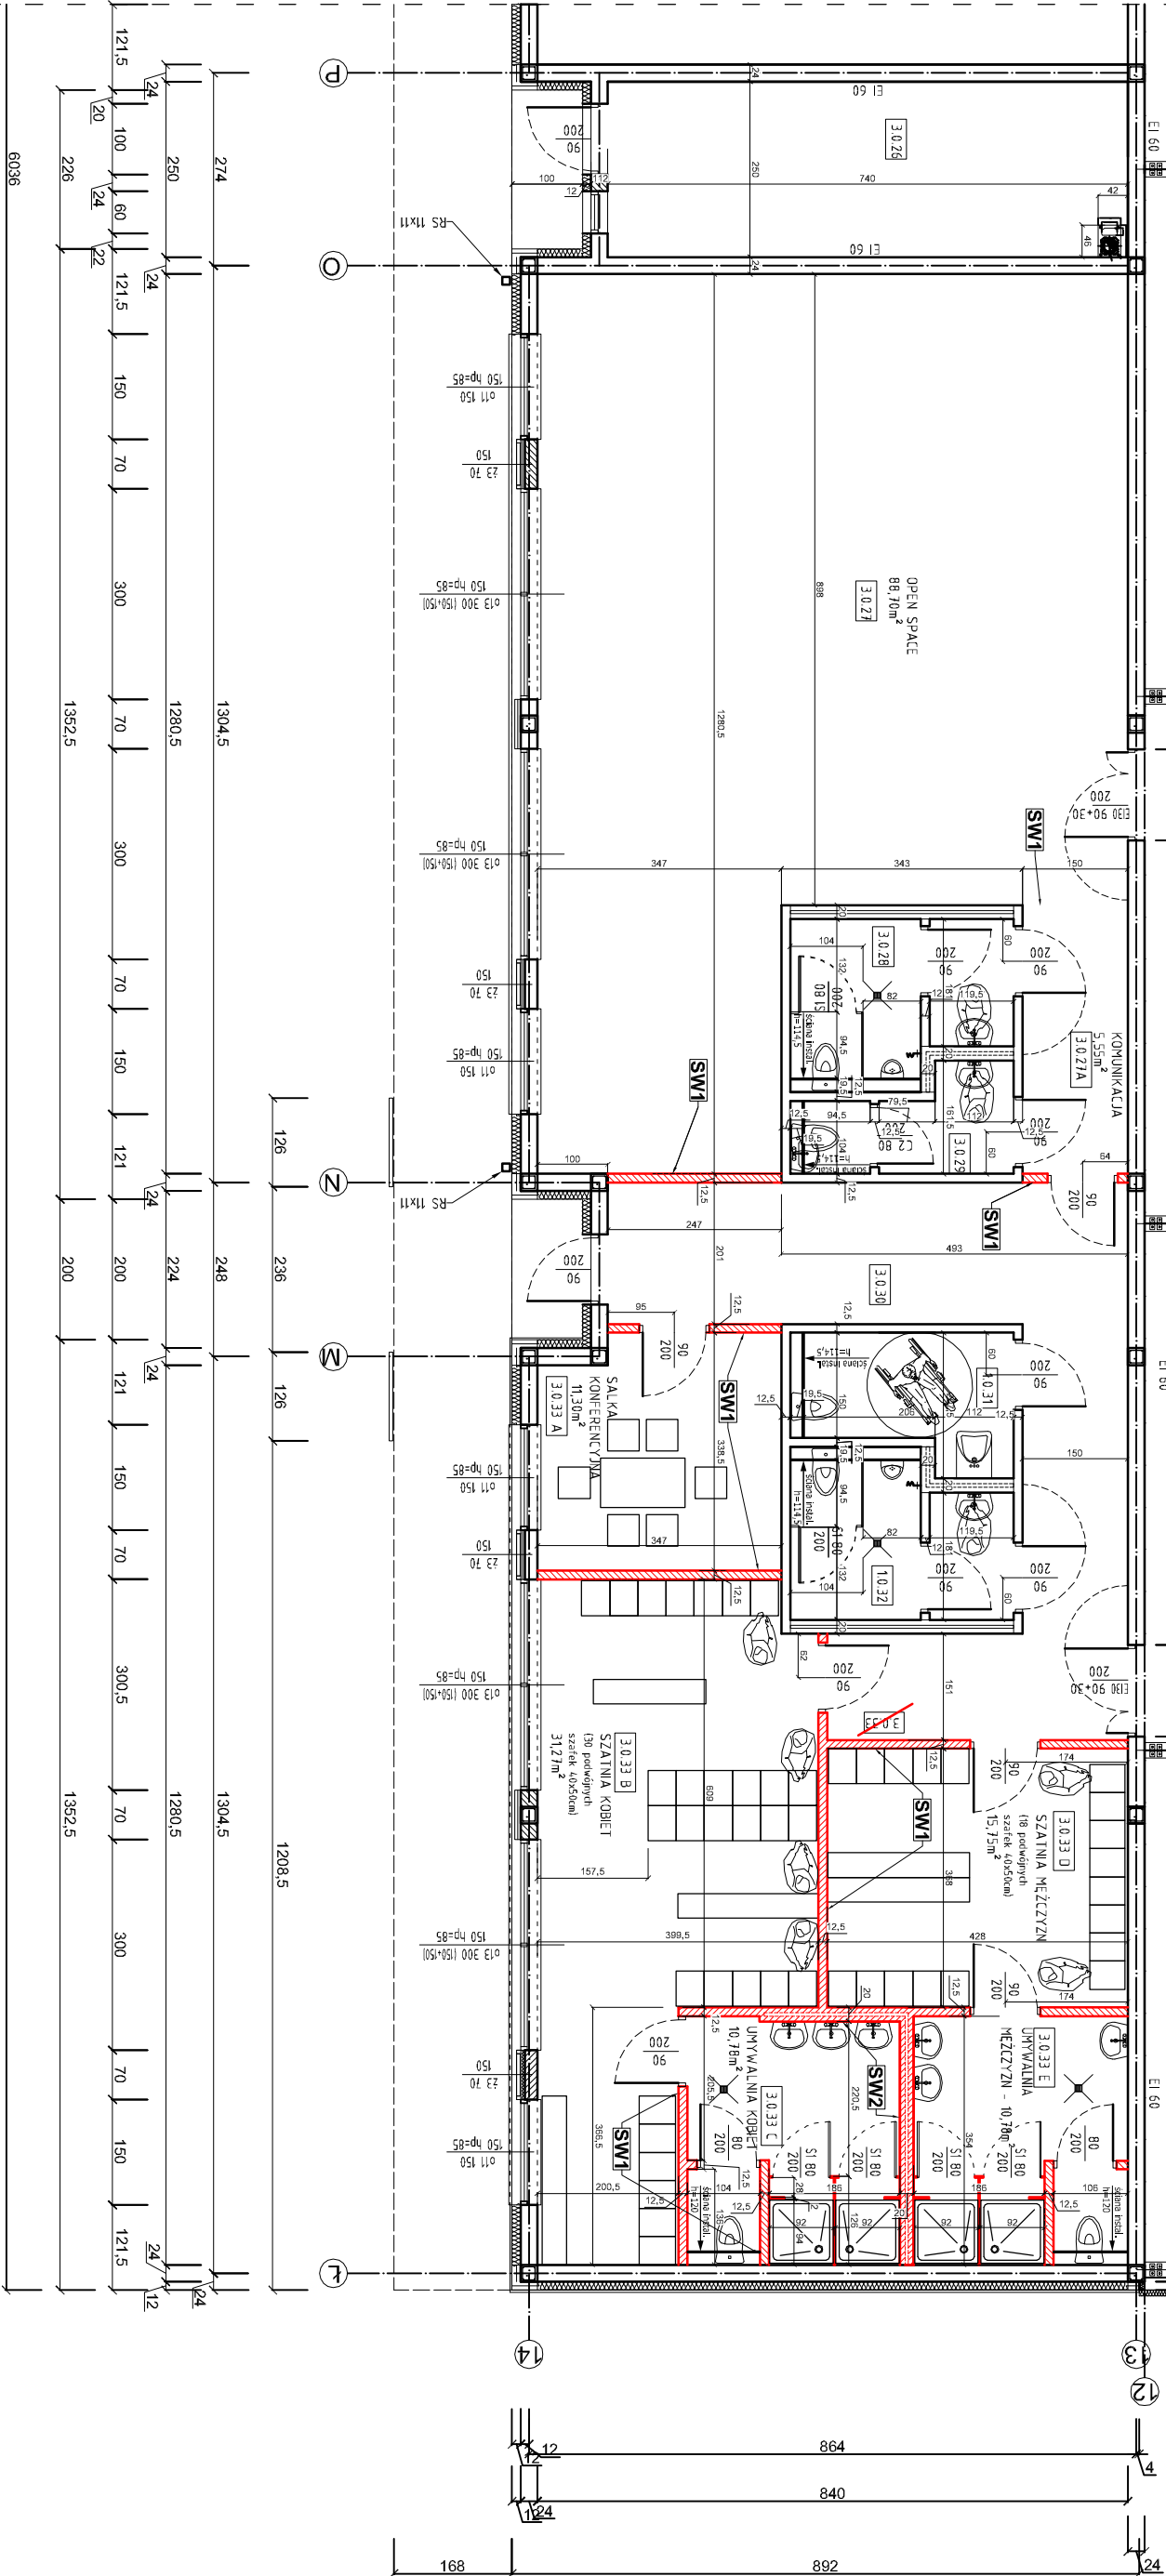

- LEGENDA:
- istniejące ściany
  - projektowane ściany

Jednostka projektowa: BUREAU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO <b>BPP Jerzy Jakimiec</b> ul. Słowackiego 20b; 58 - 300 Wąbrzych tel. (074)84221139; e-mail: bppj@wp.pl		Inwestor: <b>BROEN POLAND SP. Z O.O.</b> ul. Pieszycka 10, 58-200 Dzierżonków	
Inwestycja: <b>PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNO - SOCJALNEJ ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO W DZIERŻONOWIE</b>		Adres inwestycji: ul. Świełowa 19, 58-200 Dzierżonków	
Projekt: <b>PROJEKT OGÓLNOBUDOWLANY</b>	Nr rys.: <b>A01</b>		
Nazwa rysunku: <b>RZUT PARTERU</b>	Skala: <b>1:100</b>		
Projektant główny:  inż. Jerzy Jakimiec AUF-2/169/81	Podpis:		
Architektura: mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk 57/MW/72	Podpis:		
Data: <b>czerwiec 2019</b>	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.		